


LED VISION

室内用ビジョン




## TG-IN-WALL 60シリーズ

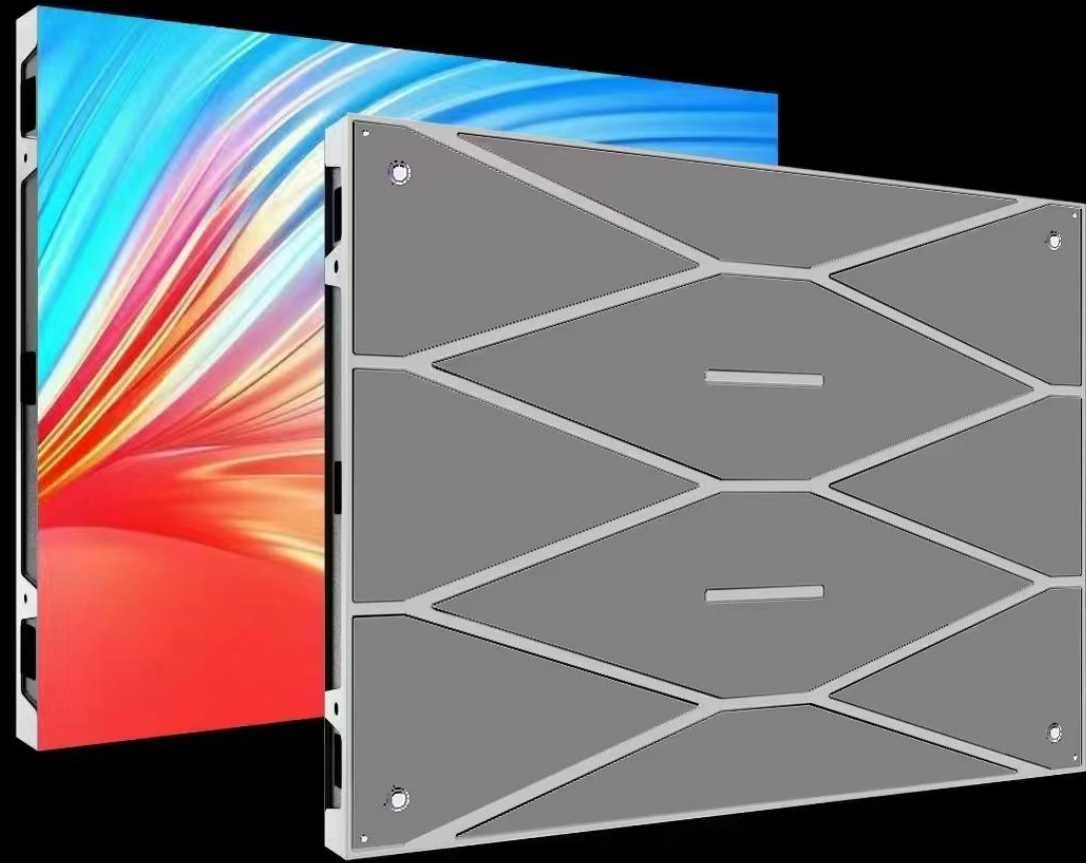

Parameter	屋内用					
ピッチ	1.25	1.53	1.66	1.86	2.00	2.50
輝度	≥500cd/m <sup>2</sup>					
キャビン規格	640 (W) x 480 (H)mm					
重量	6.0kg / pcs					
最大消費電力	500W / m <sup>2</sup> (平均250W)					
リフレッシュレート	≥3,840 Hz					
IP	IP43					
メンテナンス方式	フロントメンテナンス					


### 室内用LEDビジョンに迷ったらこれ!

- ☑ 納期が早い
- ☑ ピッチの選択肢が多い
- ☑ メンテナンスしやすい
- ☑ 安心のGOB加工で湿度や衝撃に強い

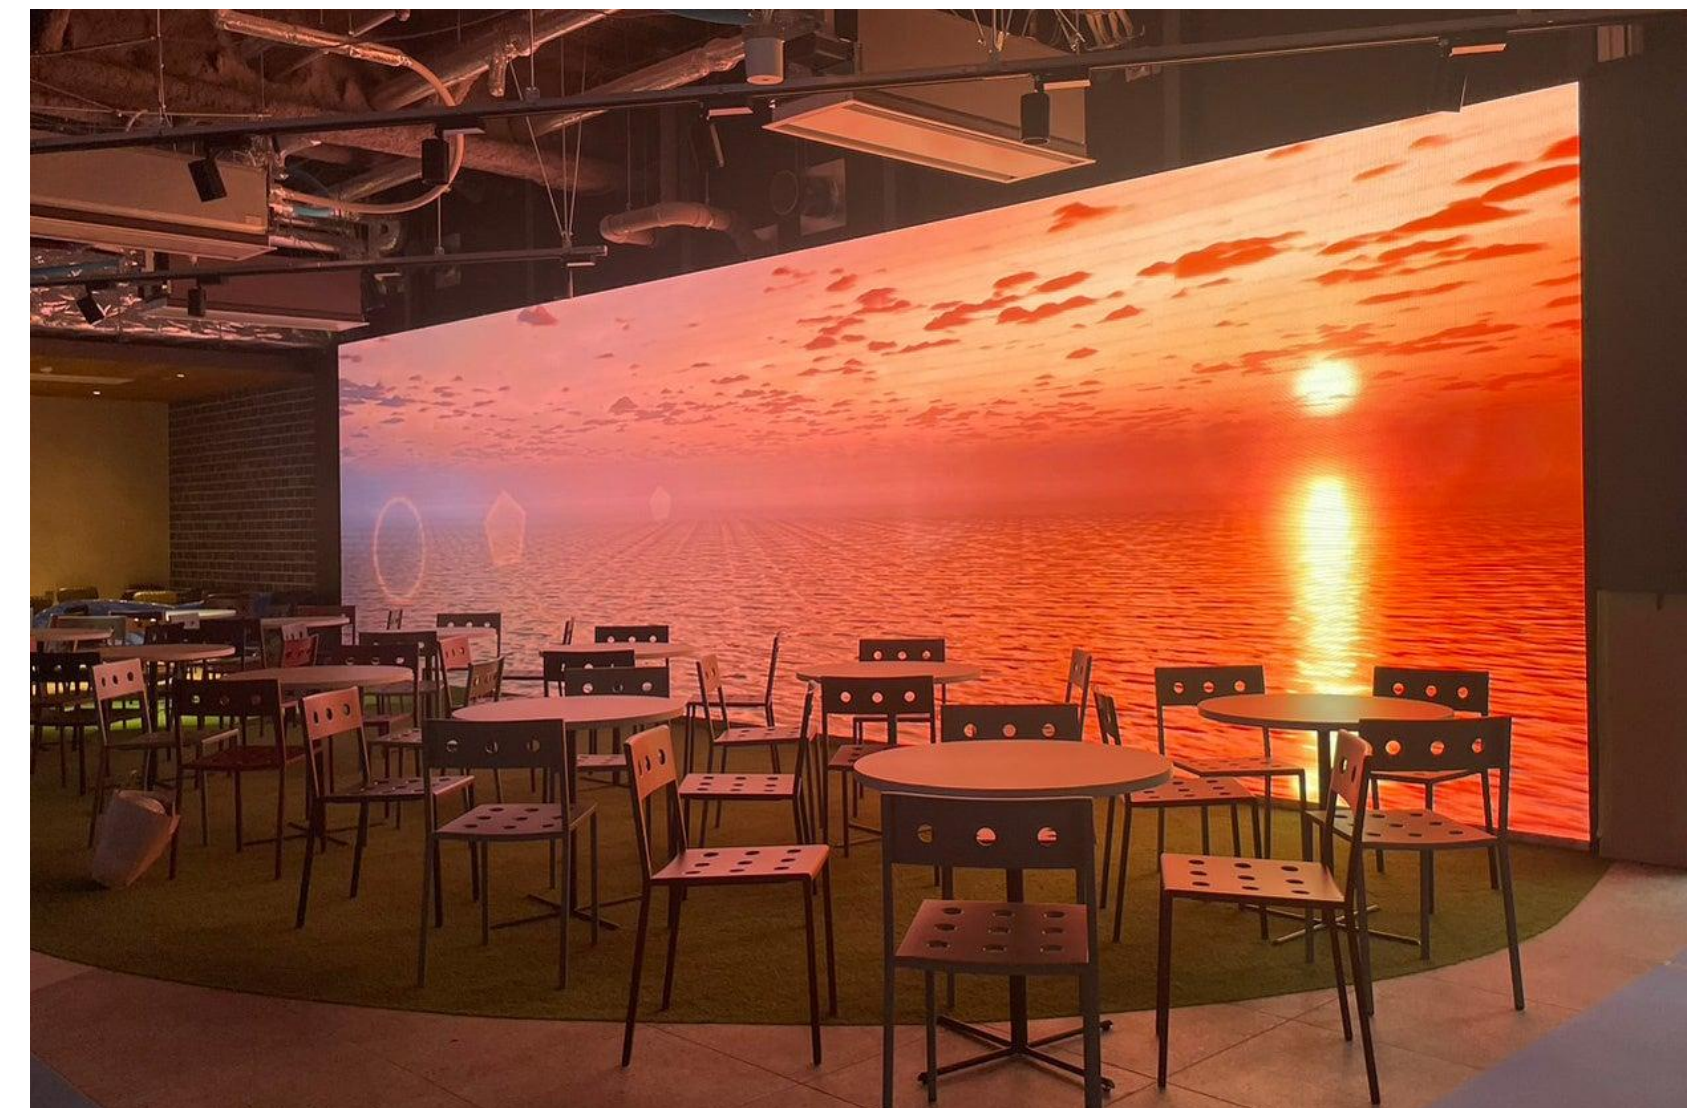



## TG-IN-WALL 30シリーズ

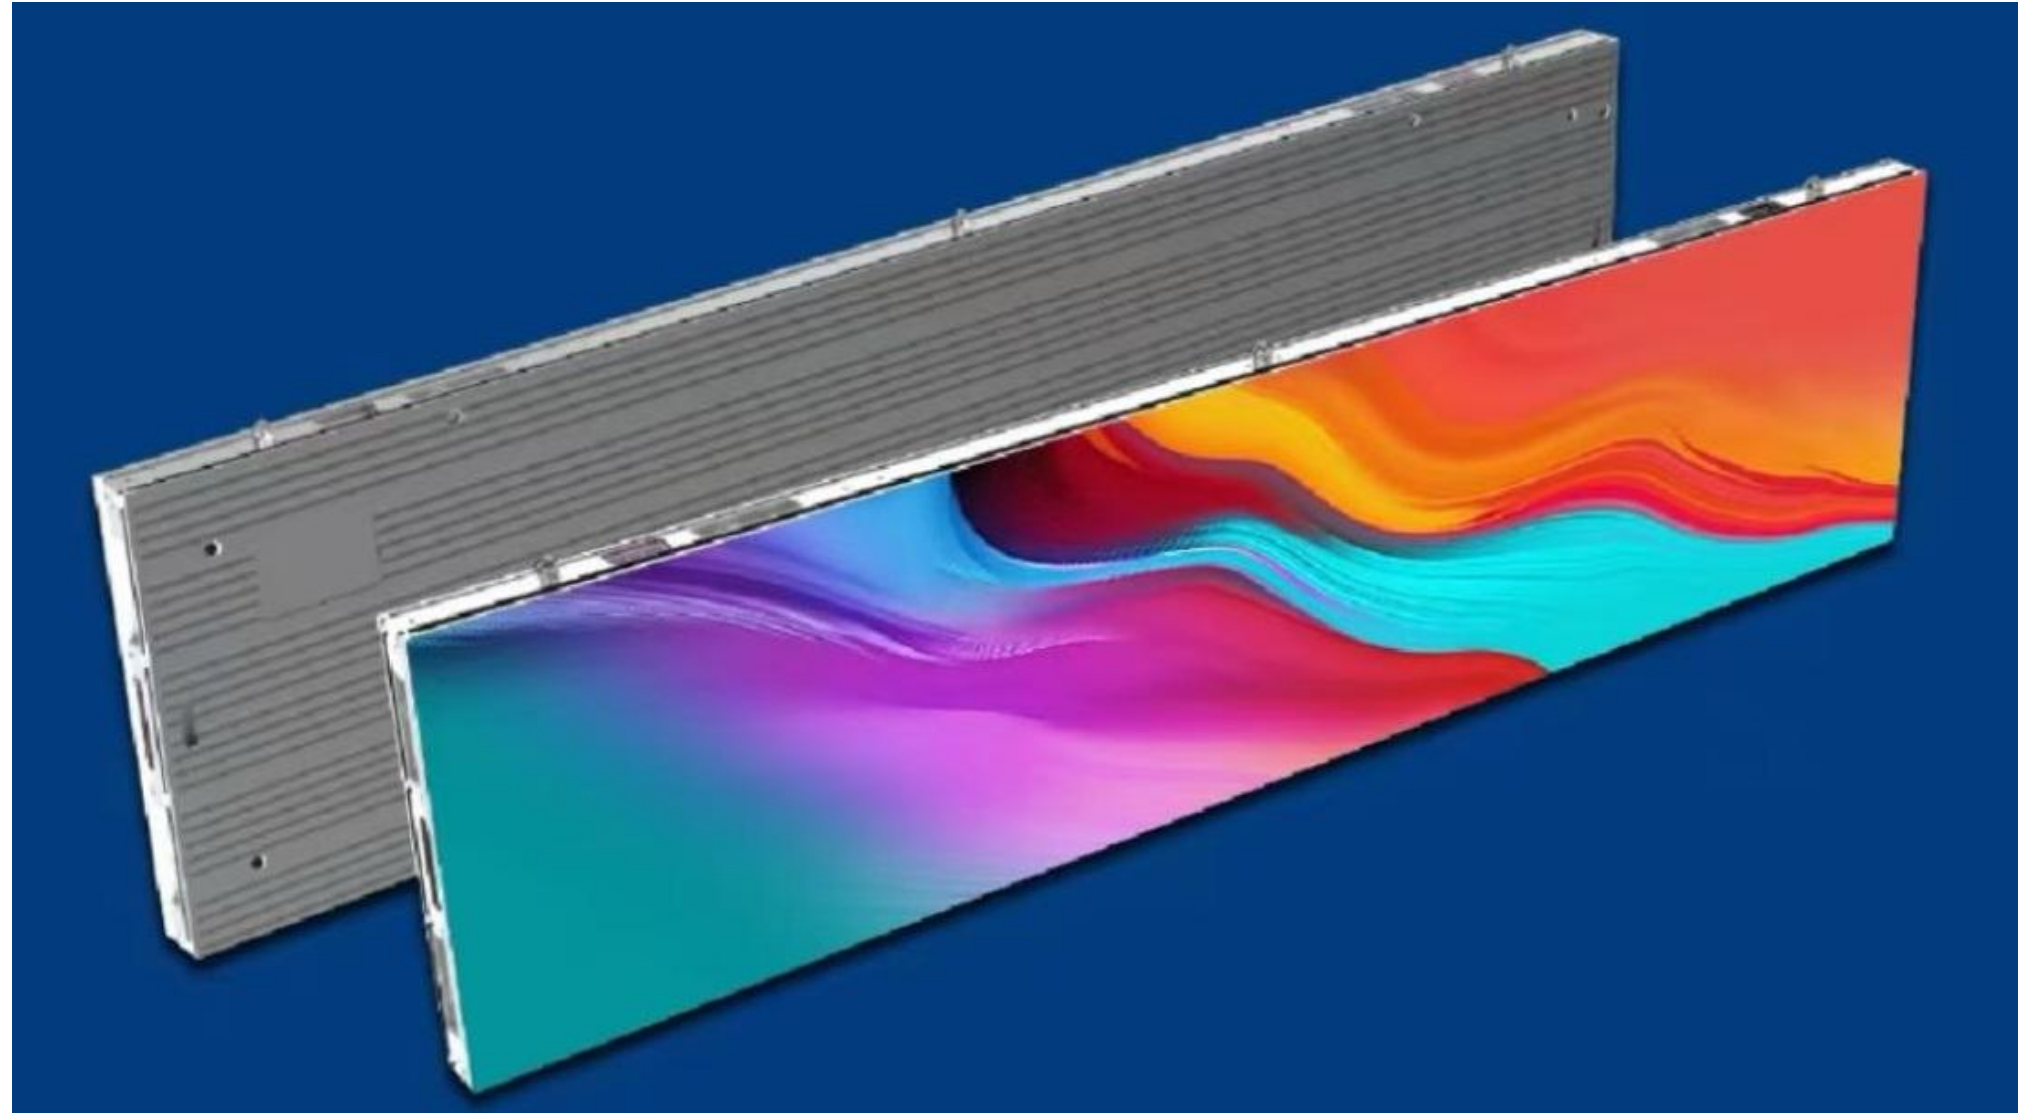

Parameter	屋内用					
ピッチ	1.25	1.53	1.66	1.86	2.00	2.50
輝度	≥800cd/m <sup>2</sup>					
パネル規格	640 (W) x 480 (H)mm					
重量	6.0kg / pcs					
最大消費電力	120W / pcs					
リフレッシュレート	≥1,920 Hz					
IP	IP43					
メンテナンス方式	フロントメンテナンス					

とにかく薄い、軽いビジョンはこれ！

- ☑ 厚みわずか30ミリ！
- ☑ 固定用金具が軽くて薄い
- ☑ 安心のGOB加工で湿度や衝撃に強い

