


LED VISION

屋外用ビジョン



TG-OUT-WALL 120シリーズ

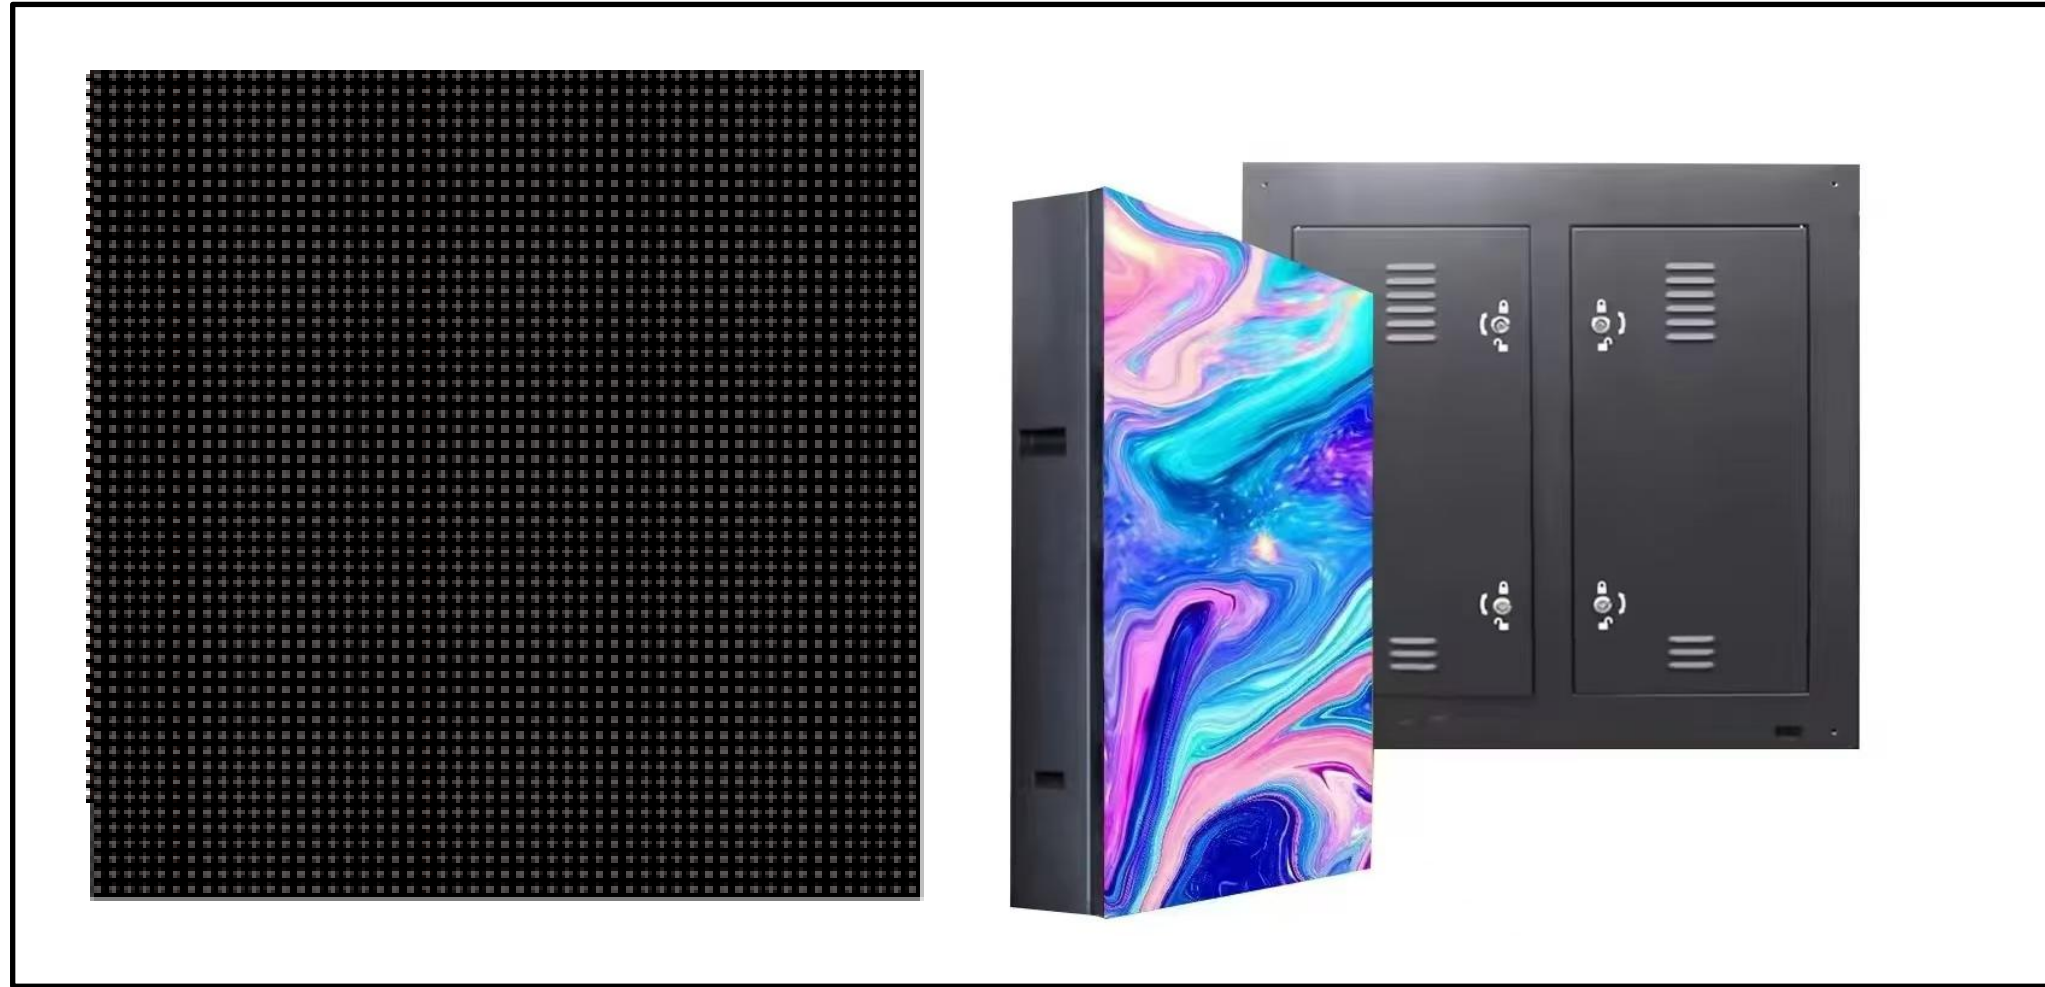

| Parameter | 屋外用 | | | | | | |
|-----------|------------------------|------|------|------------------------|------|------|-------|
| ピッチ | 2.90 | 3.90 | 4.80 | 5.95 | 6.67 | 8.00 | 10.00 |
| 輝度 | ≥5000cd/m ² | | | ≥5000cd/m ² | | | |
| パネル規格 | 960 (W) x 960 (H)mm | | | 960 (W) x 960 (H)mm | | | |
| 重量 | 26.0kg / pcs | | | | | | |
| 最大消費電力 | 750W / m ² | | | | | | |
| リフレッシュレート | ≥1,920 Hz | | / | ≥3,840 Hz | | | |
| IP | IP65 | | | | | | |
| メンテナンス方式 | フロント・リアメンテナンス | | | | | | |

屋外壁面設置LEDビジョンはこれ！

- ✓ 軽量設計のアルミ板金キャビン
- ✓ 便利なフロントメンテナンス対応

福岡市中央区別府歯科クリニック様 2024年2月20日施工
 ピッチ P4 (幅1920×高さ960mm)



TG-OUT-WALL 90シリーズ




省エネ薄型LEDビジョンはこれ！

- ☑ キャビンの厚み90mm
- ☑ 配線接続簡単
- ☑ キャビンの繋ぎ目がきれい

長崎県諫早市お仏壇の堀川総本家 2024年6月29日施工
 ピッチ：P3.9（幅1000×高さ1500mm）

| Parameter | 屋外用 | | | | |
|-----------|------------------------|------|------------------------|------|-------|
| ピッチ | 2.97 | 3.91 | 6.25 | 7.80 | 10.42 |
| 輝度 | ≥4800cd/m ² | | ≥6800cd/m ² | | |
| パネル規格 | 1000 (W) x 1000 (H)mm | | | | |
| 重量 | 23.0kg / pcs | | | | |
| 最大消費電力 | 600W / m ² | | | | |
| リフレッシュレート | ≥3,840 Hz | | | | |
| IP | IP65 | | | | |
| メンテナンス方式 | フロント・リアメンテナンス | | | | |

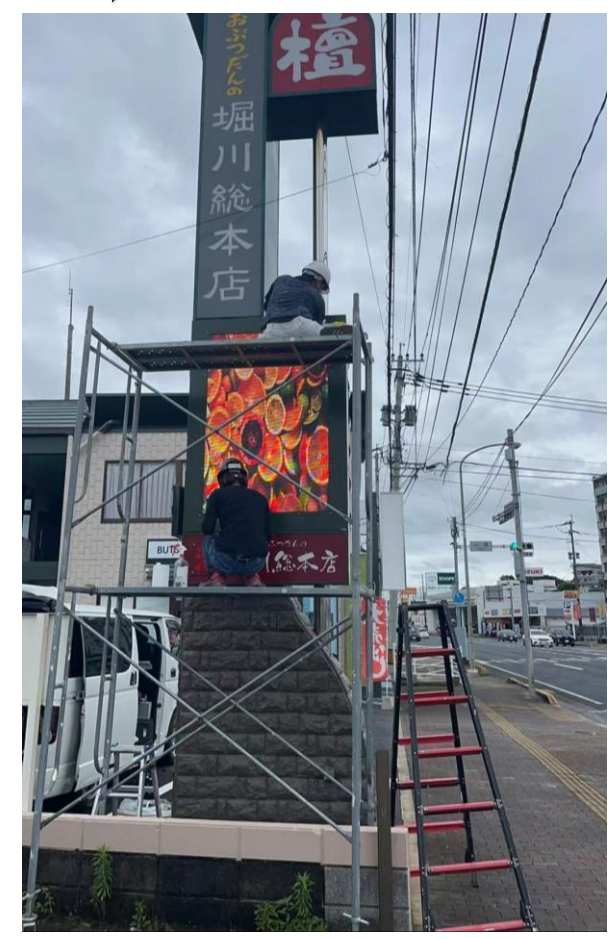

TG-OUT-Event シリーズ



イベント向け屋外LEDビジョンはこれ！

- ☑ 屋外設置高輝度
- ☑ 組み立て簡単
- ☑ 運びやすい航空箱入り仕様

組み立てイメージ（※ 組み立て金具は別途料金が必要）



| Parameter | 屋外用 | | |
|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|
| | 2.9 | 3.90 | 4.80 |
| ピッチ | | | |
| 輝度 | | | |
| パネル規格 | 500 (W) x 500 (H)mm | / | 500 (W) x 1000 (H)mm |
| 重量 | 8.0kg / pcs | / | 13.0kg / pcs |
| 最大消費電力 | 240W / m ² | / | 480W / m ² |
| リフレッシュレート | | ≥3,840 Hz | |
| IP | | IP65 | |
| メンテナンス方式 | フロント・リアメンテナンス | | |