

LED VISION

特殊形ビジョン



TG-IN-Cube シリーズ




Parameter	屋内用		屋外用
ピッチ	2.60	3.91	3.91
輝度	≥1000cd/m ²		≥4000cd/m ²
パネル規格	500 (W) x 500 (H)mm / 5 面		
重量	45.0kg / pcs		
最大消費電力	800W / m ²		960W / m ²
リフレッシュレート	≥1,920 Hz		
IP	IP30		IP65
メンテナンス方式	リアメンテナンス		


様々な角度からアピールLEDビジョンはこれ！

- ☑ 最大表示画面6面まで
- ☑ 様々な演出に対応
- ☑ 設置簡単！天吊り、床置き等

福岡県福岡市博多区くうてん 竹乃屋様 2023年8月17日施工
 ピッチ：P4（幅640×高さ640mm） 5面仕様

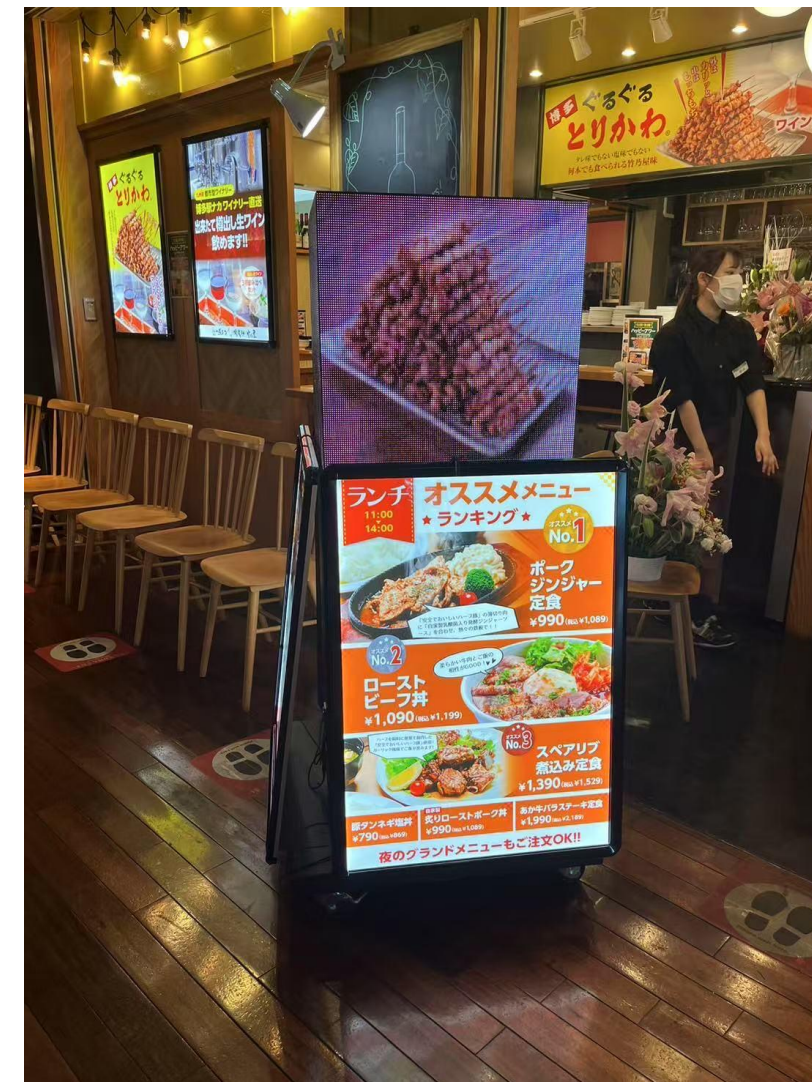

TG-IN-Shelf シリーズ

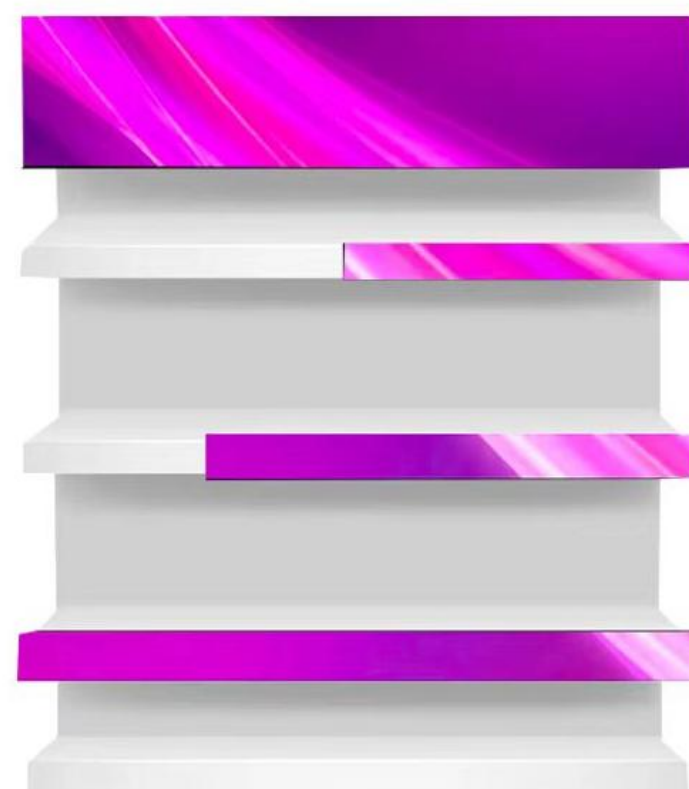


Parameter	屋内用		
ピッチ	1.5		
輝度	≥700cd/m ²		
パネル規格	600 (W) x 60 (H)mm	900 (W) x 60 (H)mm	1200 (W) x 50(H)mm
重量	0.5kg / pcs	0.9kg / pcs	1.25kg / pcs
最大消費電力	16W / pcs	32W / pcs	48W / pcs
リフレッシュレート	≥1,920 Hz		
IP	IP20		
メンテナンス方式	リアメンテナンス		

商品棚活用LEDビジョンはこれ！

- ☑ 組み合わせ自由自在
- ☑ 期間限定商品のアピール等
- ☑ GOB加工で湿気、埃に強い



TG-IN-Flexible シリーズ

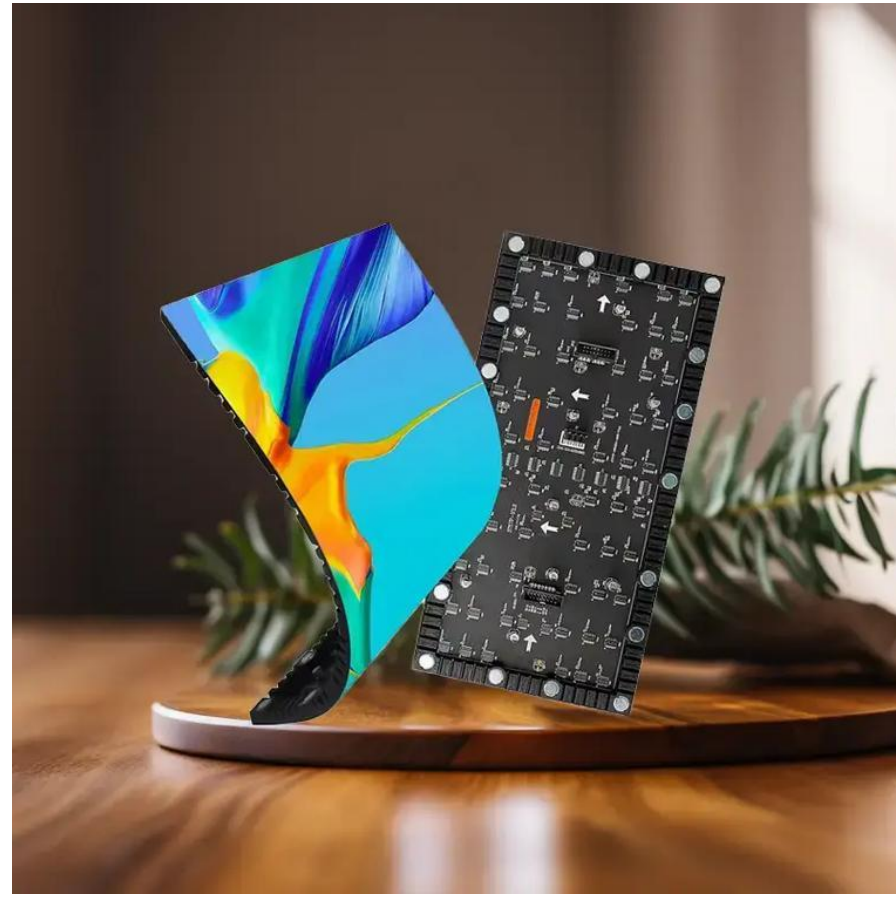

様々な形を活用したLEDビジョンはこれ！

- ☑ 安心のGOB加工、防水、防埃
- ☑ 様々な角度に柔軟対応！ ☐
- ☑ メンテナンスが簡単

Parameter	屋内用									
ピッチ	1.25	1.50	1.60	1.87	2.00	2.50	3.00	4.00	5.00	
輝度	≥1000cd/m ²				≥1200cd/m ²			≥1000cd/m ²		
パネル規格	240 (W) x 120 (H)mm							320 (W) x 160 (H)mm		
重量	35.0kg / m ²									
最大消費電力	800W / m ²				900W / m ²			800W / m ²		
リフレッシュレート	≥1,920 Hz									
IP	IP30									
メンテナンス方式	フロント・リアメンテナンス									

