

LED VISION



室内用LEDビジョン

TG-IN-WALL MFI65シリーズ




室内用LEDビジョンに迷ったらこれ！


- 納期が早い
- ピッチの選択肢が多い
- メンテナンスしやすい
- 安心のGOB加工で湿度や衝撃に強い

寸法の微調整がしやすい！

Parameter	屋内用					
ピッチ	1.25	1.53	1.86	2	2.5	3
輝度	$\geq 400\text{cd}/\text{m}^2$					
キャビン規格	640 (W) x 480 (H)mm					
重量	7.5kg / pcs					
最大消費電力	500W / m^2 (平均170W)					
リフレッシュレート	$\geq 3,840\text{ Hz}$					
IP	IP31					
メンテナンス方式	フロントメンテナンス					

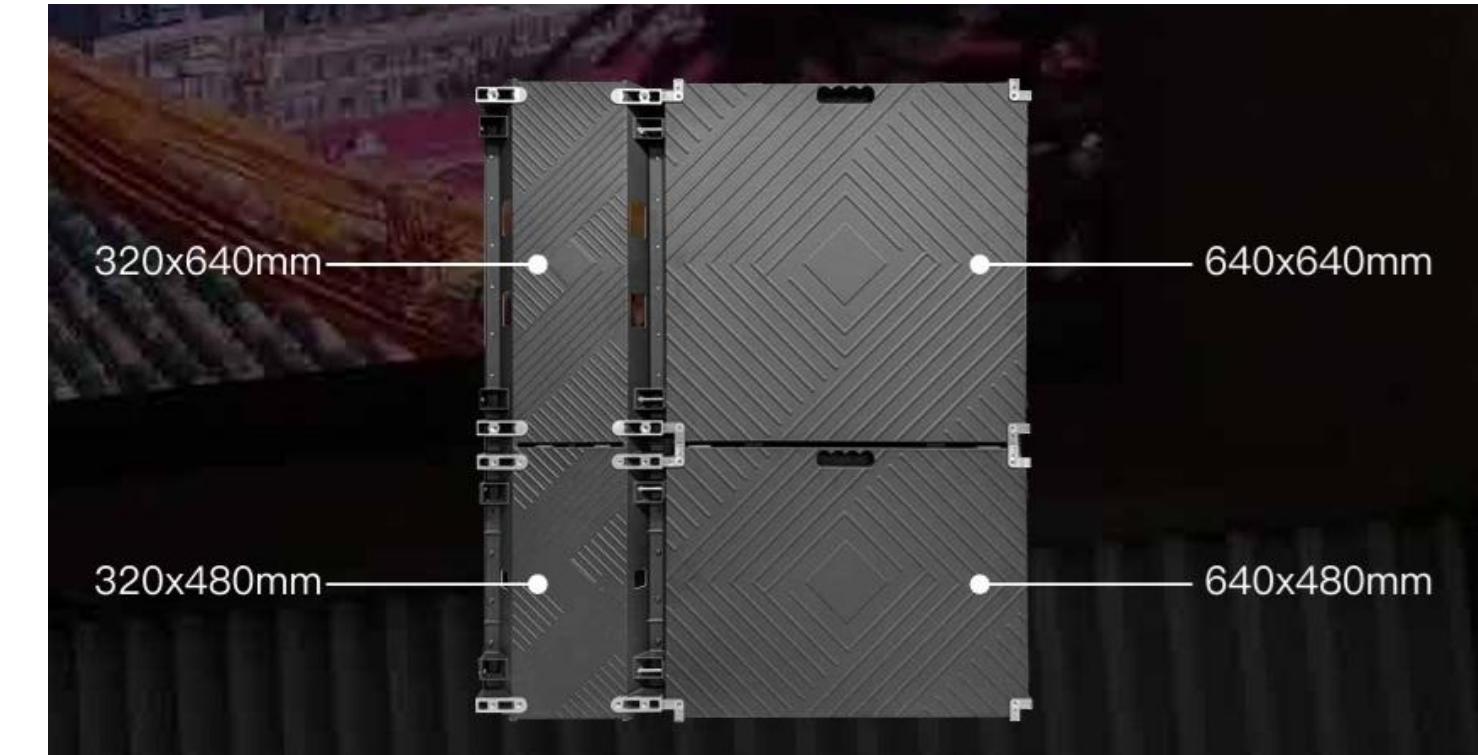

TG-IN-WALL 33シリーズ

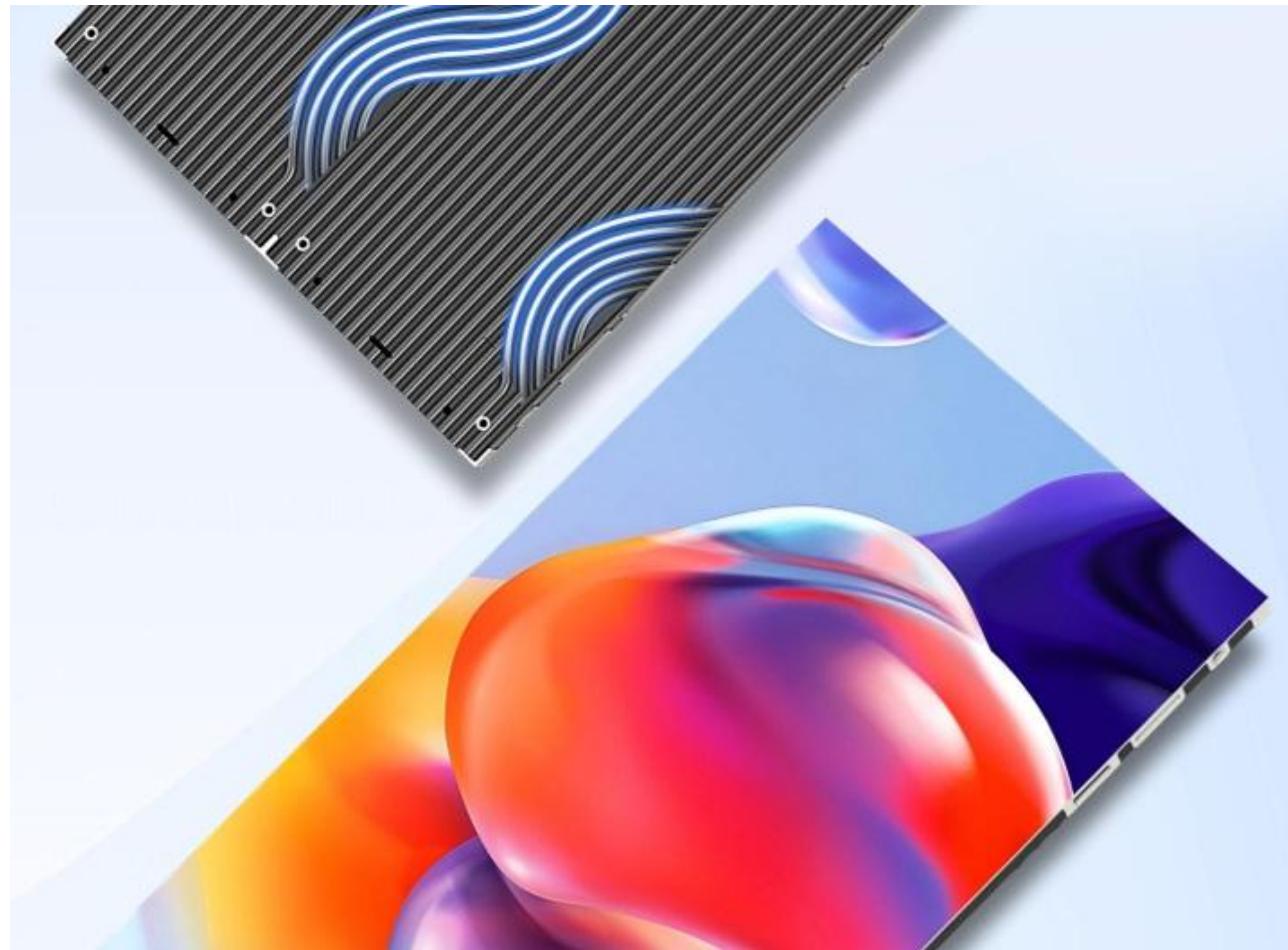


Parameter	屋内用					
ピッチ	1.25	1.53	1.66	1.86	2.00	2.50
輝度	$\geq 800\text{cd/m}^2$					
パネル規格	1000 (W) x 250 (H)mm					
重量						
最大消費電力	400W / m ²					
リフレッシュレート	$\geq 3840\text{ Hz}$					
IP	IP31					
メンテナンス方式	フロントメンテナンス					

とにかく薄い、軽いビジョンはこれ！

- 厚みわずか33ミリ！
- 固定用金具が軽くて薄い
- 安心のGOB加工で湿度や衝撃に強い



TG-IN-WALL WP44シリーズ

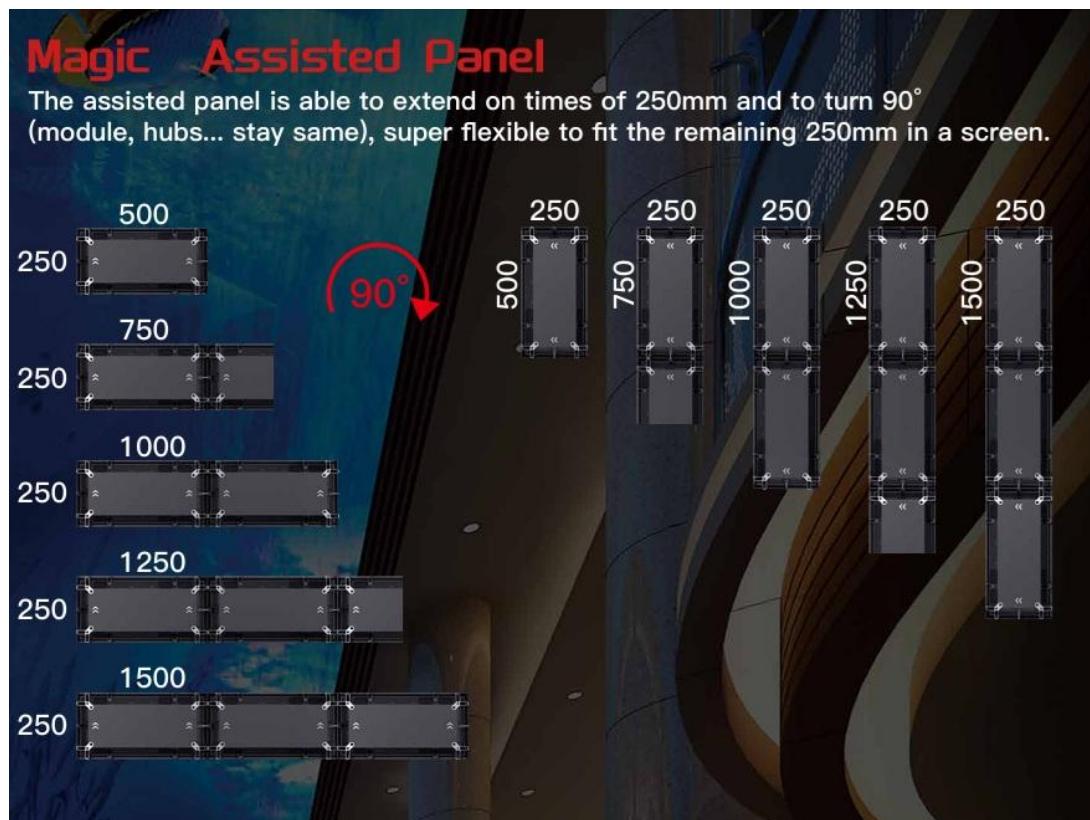

特集な寸法にはや形のビジョンはこれ！

- 厚みわずか44ミリ！
- 横、縦両方向対応！
- 安心のGOB加工で湿度や衝撃に強い



Parameter	屋内用					
ピッチ	1.56	1.89	2.5	2.6	2.9	3.9
輝度	$\geq 800\text{cd/m}^2$					
パネル規格	250 (W) x 250 (H)mm					
重量						
最大消費電力	420W / m ²					
リフレッシュレート	$\geq 3840\text{Hz}$					
IP	IP31					
メンテナンス方式	フロントメンテナンス					