


映像と音で確実に集客 高輝度LEDビジョン



高輝度
5000cd/mm




内蔵スピーカーによる
音声再生機能



WATER
PROOF

IP65レベル防水構造
放熱・結露対策用
ファン搭載



USBメモリ送信タイプ



本体価格

800,000円（税別）


自社独自開発商品

映像と音で確実に集客 高輝度LEDビジョン

商品スペック

パネル詳細	表示サイズ	1280×640mm
	輝度 (cd/m ²)	5000 cd/m ²
	解像度	512×256
	ピッチ	2.5mm
	モジュールサイズ	320×120mm
コミュニケーション	対応画像	BMP、JPEG、PNG
	対応映像	MPG,MPG-1,MPG-2,MPG-4,AVI,MP4, DIV, TS, TRP, WMV,M2TS,MKV, RM, RMVB,
	推奨鑑賞距離	2M以上
	外部入力	USB
	重量	55KG
サイズ	高さ (mm)	1480
	幅 (mm)	700
	奥行 (mm)	180
一般情報	電圧	AC100V 50-60Hz
	最大消費電力 (W)	650
その他	保証期間	2年
	認証	PSE

商品寸法

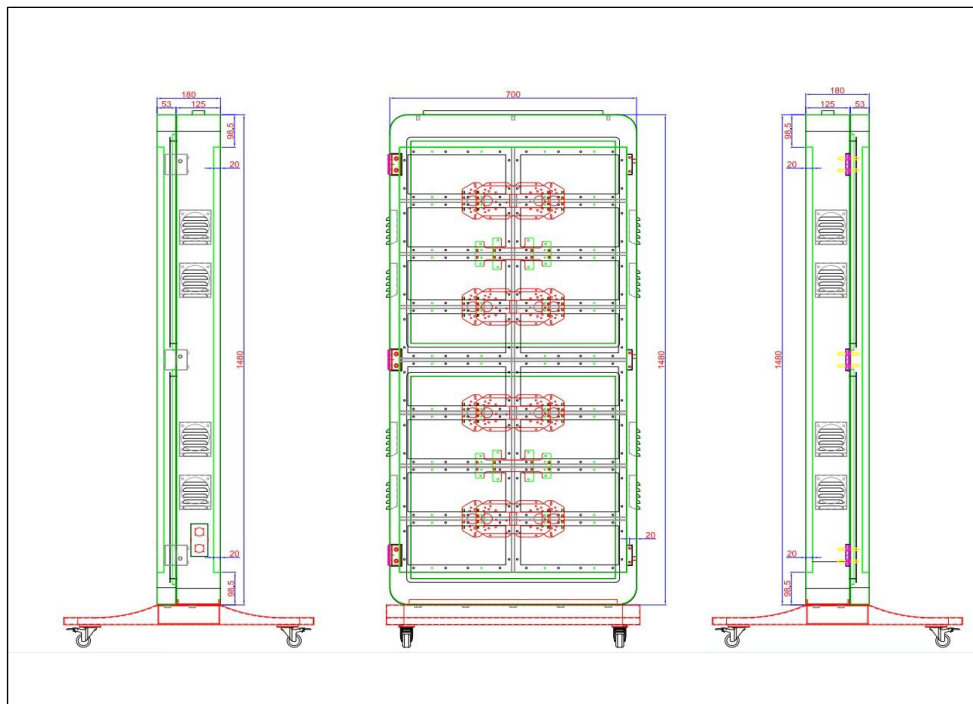

商品イメージ図

